



Protecto
LA DURADERA



PORTAFOLIO NEGOCIO
DECORATIVO



AMBIENTES EXTERIORES



KORAZA® SOL Y LLUVIA LÁTEX MATE



RECHAZA
LA SUCIEDAD



RESISTENTE
AL AGUA
Y AL SOL



ANTI HONGOS



MÁXIMO
CUBRIMIENTO

Descripción

Pintura 100% acrílica diluible en agua, de acabado mate, con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos de sol. Koraza Protecto ofrece una duración de hasta 5 años y está disponible en miles de colores. Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas, patios y terrazas, repellados, empastados, block, ladrillo, tejas y láminas de fibrocemento. No contiene plomo ni mercurio.

Características

- Rechaza la suciedad
- Resistente al agua y al sol
- Anti hongos
- Máximo cubrimiento
- Uso interior y exterior

Dilución

Brocha o Rodillo: 10% de agua
Pistola convencional: 25% de agua
Pistola airless: 15% de agua

Rendimiento (2 manos)


Obra nueva sobre repello: 16 - 18 m²/gal
Repinte sobre color diferente: 18 - 20 m²/gal
Repinte sobre color igual o similar: 20 - 22 m²/gal

Secado

2 horas al tacto
4 horas repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Protecto

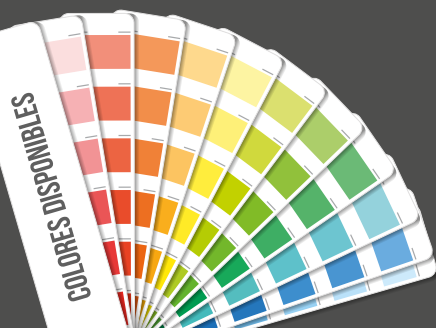

Presentaciones disponibles:

Galón y cubeta 5 gal.



KORAZA® SOL Y LLUVIA LÁTEX SATÍN



FÁCIL DE
LIMPIAR



RESISTENTE
AL AGUA
Y AL SOL



ANTI HONGOS



MÁXIMO
CUBRIMIENTO

Descripción

Pintura 100% acrílica de acabado satín diseñada para aplicarse en interiores y exteriores. En exteriores proporciona una altísima protección contra el ataque de hongos. En interiores proporciona un acabado terso de alta resistencia y dureza. La pintura Koraza sol y lluvia satín posee un excelente cubrimiento y resistencia a la intemperie. Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas, patios, terrazas, repellados, empastados, block, ladrillo, tejas y láminas de fibrocemento. Está disponible en miles de colores. No contiene plomo ni mercurio.

Características

- Fácil de limpiar
- Resistente al agua y al sol
- Anti hongos
- Máximo cubrimiento
- Uso interior y exterior

Dilución

Brocha o Rodillo: 5%
Pistola convencional: 10%
Pistola airless: 15%

Rendimiento (2 manos)


Obra nueva sobre repello: 16 - 18 m²/gal
Repinte sobre color diferente: 18 - 20 m²/gal
Repinte sobre color igual o similar: 20 - 22 m²/gal

Secado

2 horas al tacto
8 horas repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Protecto

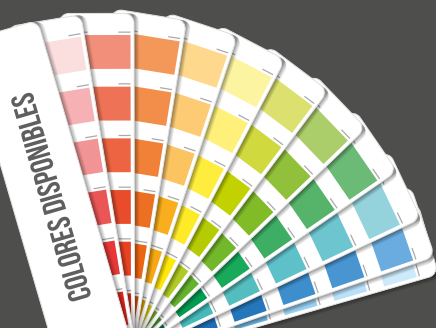

Presentaciones disponibles:

Galón y cubeta 5 gal.





AMBIENTES INTERIORES



HIGH STANDARD LÁTEX MATE



MILES
DE COLORES



FÁCIL DE
LIMPIAR



MÁXIMO
CUBRIMIENTO



ANTI HONGOS

Descripción

Pintura base agua de primera calidad elaborada con resinas de alta tecnología y pigmentos de excelente opacidad, que proporciona un altísimo cubrimiento y máxima durabilidad. Brinda protección contra hongos y algas y es muy fácil de lavar, por lo que está recomendada para el uso en interiores y exteriores. Su formulación está libre de plomo y mercurio y posee bajo olor. Esta disponible en blanco, colores de línea y bases de coloreo para satisfacer los gustos más exigentes.

Características

- Máxima lavabilidad y durabilidad
- Miles de colores
- Fácil de limpiar
- Máximo cubrimiento
- Anti hongos
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 de galón agua por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

1 hora al tacto
4 horas al repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Protecto

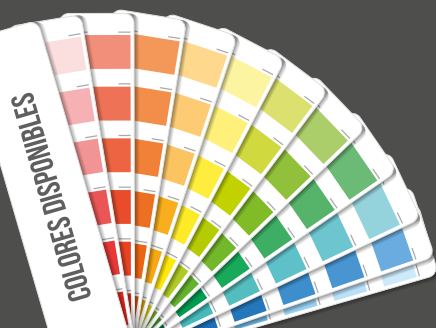

Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



1/4



Galón



Cubeta

HIGH STANDARD LÁTEX SATÍN



ACABADO SATINADO



MILES DE COLORES



FÁCIL DE LIMPIAR



MÁXIMO CUBRIMIENTO



ANTI HONGOS



Descripción

Pintura base agua de primera calidad elaborada con resinas de alta tecnología y pigmentos de excelente capacidad, que proporciona un altísimo cubrimiento y máxima durabilidad. Brinda protección contra hongos y algas y es muy fácil de lavar, por lo que está recomendada para el uso de interiores y exteriores. Su formulación esta libre de plomo y mercurio y posee muy bajo dolor. Está disponible en blanco, colores de línea y bases de coloreo para satisfacer los gustos más exigentes.

Características

- Máxima lavabilidad y durabilidad
- Acabado satinado
- Fácil de limpiar
- Máximo cubrimiento
- Anti hongos
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/16 de galón de agua por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 35 - 40 m²/gal

Secado

2 horas al tacto
8 horas al repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Protecto

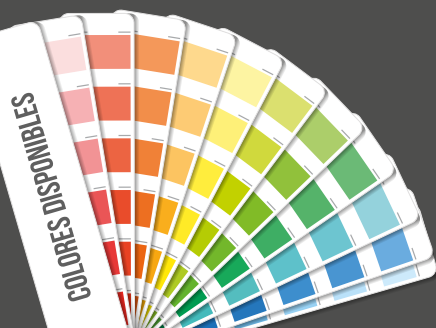

Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



1/4



Galón



Cubeta

PRO PLUS LÁTEX MATE



Descripción

Pintura base agua de acabado mate, fabricada a base de resinas de alta tecnología y libre de plomo y mercurio. Proporciona excelente cubrimiento, buen rendimiento, y es fácil de lavar. Está diseñada para uso en interiores y exteriores. Disponible en blanco, colores de línea y bases de coloreo permitiendo usar la imaginación en la decoración de áreas arquitectónicas.

Características

- Alto cubrimiento y durabilidad
- Pintura lavable
- Anti hongos
- Bajo olor
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 de galón de agua por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 40 - 45 m²/gal
Rodillo: 40 - 45 m²/gal
Pistola: 35 - 40 m²/gal

Secado

1 hora al tacto
4 horas al repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Protecto

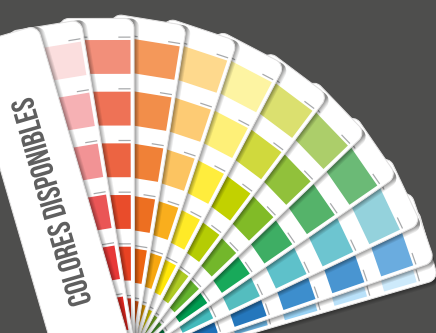

Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



PRO PLUS LÁTEX SATÍN



Descripción

Pintura base agua de acabado satinado, fabricada a base de resinas de alta tecnología y libre de plomo y mercurio. Proporciona excelente cubrimiento, buen rendimiento, y es fácil de lavar. Está diseñada para uso en interiores y exteriores. Disponible en blanco, colores de línea y bases de coloreo permitiendo usar la imaginación en la decoración de áreas arquitectónicas.

Características

- Acabado satinado
- Alto cubrimiento y durabilidad
- Pintura lavable
- Anti hongos
- Bajo olor
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/16 de galón de agua por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 40 - 45 m²/gal
Rodillo: 40 - 45 m²/gal
Pistola: 35 - 40 m²/gal

Secado

2 hora al tacto
8 horas al repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Protecto

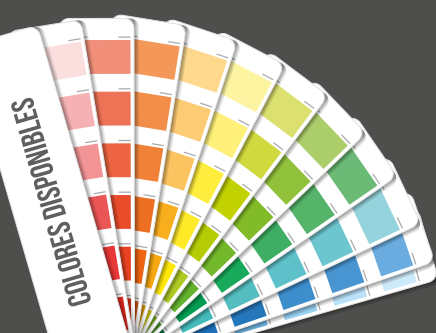

Presentaciones disponibles:

Galón y cubeta 5 gal.



PRO LÁTEX MATE



Descripción

Pintura base agua de acabado mate fabricada a base de resinas de alta tecnología y libre de plomo y mercurio con protección antihongos. Está disponible en blanco y bases de coloreo permitiendo versatilidad en la decoración de espacios arquitectónicos.

Características

- Buen cubrimiento y durabilidad
- Anti hongos
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 galón de agua por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 20 - 25 m²/gal

Secado

1 horas al tacto
4 horas repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Protecto

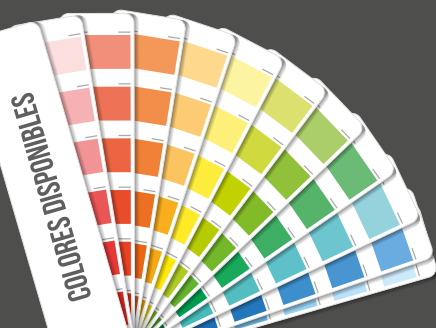

Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



PRO LÁTEX SATÍN



Descripción

Pintura base agua de acabado satinado fabricada a base de resinas de alta tecnología y libre de plomo y mercurio. Proporciona un excelente cubrimiento, un buen rendimiento, es fácil de lavar, y está diseñada para uso en interiores y exteriores.

Características

- Buen cubrimiento y durabilidad
- Anti hongos
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/16 galón de agua por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 40 - 45 m²/gal
Rodillo: 40 - 45 m²/gal
Pistola: 35 - 40 m²/gal

Secado

2 hora al tacto
8 horas repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Galón y cubeta 5 gal.





PROTECCIÓN METALES



HIGH STANDARD ESMALTE BRILLANTE



ALTO BRILLO



MÁXIMO CUBRIMIENTO



MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



MILES DE COLORES



ANTI HONGOS



Descripción

Pintura alquídica de primera calidad, basada en una formulación especial que le brinda protección contra hongos y algas. Formulada con materias libres de plomo y mercurio. Ofrece gran resistencia a la acción del sol, la lluvia, el polvo y los cambios de temperatura. Es lavable, seca rápidamente y deja un acabado terso y brillante.

Características

- Alto brillo
- Máximo cubrimiento
- Máxima resistencia a la interperie
- Anti hongos
- Ideal para la protección de paredes y metales
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 de galón de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 30 - 35 m²/gal

Secado

6 horas al tacto
12 horas repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Profecto

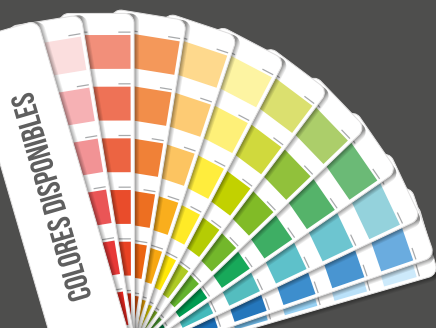

Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



1/4



Galón



Cubeta

METALTEC® 3 EN 1



1
EVITA
LIJAR

2
CONTIENE ANTI
CORROSIVO

3
ACABADO
BRILLANTE



Descripción

Esmalte fabricado a partir de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de altísimo desempeño que evita lijar la superficie, la protege de la corrosión y da un hermoso acabado brillante. Diseñado para preparar, proteger y decorar en un solo paso. Posee excelente adherencia, durabilidad y retención de brillo.

Características

- Evita lijar
- Contiene anticorrosivo
- Acabado brillante
- No contiene plomo ni mercurio
- Excelente adherencia y durabilidad

Dilución

Utilice como máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

2 horas al tacto
4 horas al repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



METALTEC® ESMALTE TIPO MINIO



GRAN PODER
ANTICORROSIVO



SECADO
4 HORAS

2en1

PRIMARIO
Y ACABADO



MÁXIMO
RENDIMIENTO



Descripción

Esmalte anticorrosivo basado en resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos, por su formulación es un producto de tecnología avanzada que puede ser utilizado como un acabado y anticorrosivo al mismo tiempo, sobre acero estructural u otros materiales ferrosos expuestos a corrosión atmosférica. Prolonga la vida de las superficies tratadas. Posee excelente adherencia, es de fácil aplicación y su acabado es satinado.

Características

- Alta protección anticorrosiva
- 2 en 1: anticorrosivo y acabado final
- Excelente adherencia y duración
- Fácil aplicación
- Uso interior y exterior
- Acabado satinado

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 30 - 35 m²/gal

Secado

4 horas al tacto
12 horas al repinte

Disponible en:



5

Colores
directos

Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



1/4



Galón

CORROTEC® ANTICORROSIVO AL AGUA



RÁPIDO SECADO
1 HORA



BAJO
OLOR



GRAN PODER
ANTICORROSIVO



ADHESIÓN SOBRE
GALVANIZADO

Descripción

Esmalte Anticorrosivo diluible en agua basado en resinas acrílicas de alta tecnología y pigmentos anticorrosivos que protegen de la oxidación superficies de metal. Impide la formación de hongos y brinda una excelente duración. Se puede utilizar como anticorrosivo y acabado a la vez. Su adecuada flexibilidad le permite adaptarse en un 100% a los movimientos de contracción y dilatación, lo que impide resquebrajamiento o desprendimiento con el tiempo.

Características

- 2 en 1: Anticorrosivo y acabado
- Rápido secado: 1 hora
- Bajo olor
- Gran poder anticorrosivo
- Adhesión sobre galvanizado
- Libre de plomo y mercurio

Dilución

Se recomienda aplicarlo sin dilución.
Máximo 1/8 de galón de agua por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 30 - 35 m²/gal

Secado

1 hora al tacto
4 - 6 horas al repinte
4 - 8 días curado profundo

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Galón y cubeta 5 gal.



Galón



Cubeta

PRO PLUS ESMALTE



Descripción

Pintura alquídica de acabado brillante que ofrece gran resistencia a la acción del sol, lluvia, polvo y cambios de temperatura. Es lavable, seca rápidamente y deja un acabado terso.

Ideal para proteger y embellecer paredes, maderas y metales.

Características

- Alto brillo
- Anti hongos
- Alto rendimiento y durabilidad
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 30 - 35 m²/gal

Secado

6 hora al tacto
12 horas al repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Profecto

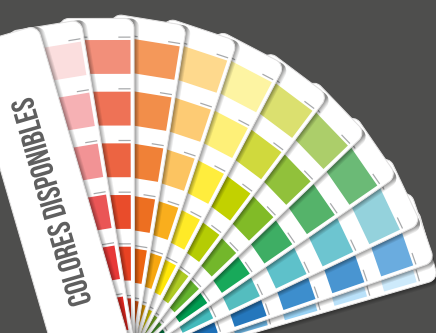

Presentaciones disponibles:

Galón y cubeta 5 gal.



PRO ACEITE BRILLANTE



Alto
Brillo



Rinde
Hasta
40 m²
En una mano

Descripción

Pintura base aceite formulada con resinas alquídicas y pigmentos libres de plomo y mercurio, que proveen un acabado lavable, terso y brillante, de secado rápido.

Características

- Alto brillo
- Rinde hasta 40 m² en una mano
- Uso interior y exterior
- Aplicación en todo tipo de superficies con una preparación adecuada.

Dilución

Máximo 1/8 de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento


Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 30 - 35 m²/gal

Secado

6 hora al tacto
12 horas al repinte

MILES DE COLORES

En sistema de color Profecto

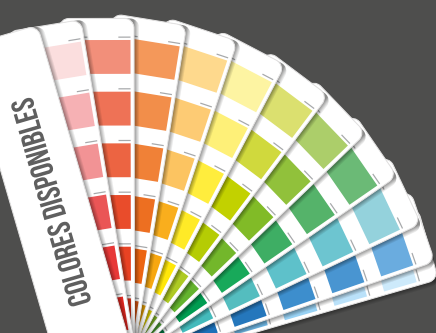

Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



1/4



Galón



Cubeta

LÍNEA NARANJA PINTURA ANTICORROSIVA



Descripción

Pintura anticorrosiva fabricada a partir de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de alta calidad libres de plomo. Posee excelente adherencia y se puede aplicar como acabado satinado.

Características

- Fácil aplicación
- Acabado satinado
- Uso interior y exterior
- Rinde 35 m²/gal

Dilución

10 - 20 % de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 20 - 25m²/gal

Secado

4 horas al tacto
12 horas para repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



LÍNEA NARANJA BASE ANTICORROSIVA TIPO MINIO



Descripción

Base Anticorrosiva fabricada a partir de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de alta calidad. Protege los metales ferrosos contra las inclemencias del ambiente. Cuenta con excelente adherencia.

Características

- Fácil aplicación
- Interior y exterior
- Rinde 35 m²/gal

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 20 - 25 m²/gal

Secado

2 horas al tacto
6 horas para repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Galón.



TECHOS



ALARGA
la vida de
sus techos



Descripción

Pintura formulada a base de resinas alquídicas y óxidos de hierro que le confieren características anticorrosivas y la hacen especial para el pintado de techos de lámina galvanizada y acero laminado. Su acabado es semibrillante.

Características

- Alarga la vida de sus techos
- Protección contra óxido y corrosión
- Resistente al agua
- Excelente adhesión
- Ideal para repinte

Dilución

Use de 15% a 20% de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

3 horas al tacto
12 horas al repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Galón.





PROTECCIÓN **MADERAS**



MADETEC® BARNIZ TRANSPARENTE



FÁCIL
APLICACIÓN



3 NIVELES
DE BRILLO



USO
INTERIOR

Descripción

Barniz basado en resinas alquídicas de gran calidad que permite obtener una película fuerte y duradera. Ideal para ser aplicado sobre superficies de madera o plywood. Deja un acabado transparente resaltando las vetas naturales de la madera.

Características

- Fácil aplicación
- Disponible en 3 niveles de brillo: mate, brillante y satinado
- Uso interior
- Resalta las vetas naturales de la madera

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón de barniz.

Rendimiento

Brocha: 30 - 40 m²/gal
Rodillo: 30 - 40 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

2-5 horas al tacto
12 horas repinte

Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



MADETEC® BARNIZ ENTINTADO 2EN1



ALTO
BRILLO



FÁCIL
APLICACIÓN



COLOR Y
ACABADO
A LA VEZ



USO
INTERIOR



Descripción

Barniz formulado con resinas alquídicas y aditivos especiales de gran calidad ideal para teñir superficies de madera en interiores. Permite obtener una película fuerte, duradera y de alto brillo. Deja un acabado transparente imitando los diferentes tonos de la madera. Resalta las vetas naturales de la madera de una forma elegante.

Características

- Uso interior
- Fácil aplicación
- Alto brillo
- Resalta vetas de la madera
- Color y acabado a la vez

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón barniz.

Rendimiento

Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 30 - 35 m²/gal

Secado

6 horas al tacto
12 horas repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



1/4



Galón

MADETEC® BARNIZ MARINO



Descripción

Barniz basado en resinas uretano modificadas de alta resistencia y absorbedores de luz ultravioleta para prevenir la degradación acelerada de la película por acción de la luz solar. Deja un acabado transparente de alto brillo resaltando las vetas naturales de la madera. Ideal para ambientes marinos. Resistente al agua dulce y de mar, a temperaturas extremas y a los cambios ambientales. Posee alto rendimiento y es de secado rápido, además de su fácil aplicación. Libre de plomo y mercurio.

Características

- Resalta las vetas naturales de la madera
- Ideal para ambientes marinos
- Acabado brillante
- Secado rápido
- Resiste rayos UV
- Fácil aplicación
- Uso interior y exterior
- Alta protección a la intemperie

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón barniz.

Rendimiento

Brocha: 30 - 40 m²/gal
Rodillo: 30 - 40 m²/gal
Pistola: 25 - 35 m²/gal

Secado

2 horas al tacto
6 horas repinte

Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



MADETEC® BARNIZ POLIURETANO



RESISTENCIA
AL RAYADO



ALTO
BRILLO



FÁCIL
APLICACIÓN



RESISTE
RAYOS UV



IDEAL
PARA PISOS



RÁPIDO
SECADO

Descripción

Barniz a base de resinas de uretano modificado de rápido secado, que permiten obtener una película de mayor resistencia y protección en superficies interiores y exteriores. Proporciona un acabado de alto brillo y de alta dureza. Ideal para pisos y maderas en zonas de alto tránsito. Es resistente al agua caliente y fría, alcoholes, bebidas y químicos de uso doméstico. Libre de plomo y mercurio.

Características

- Secado rápido
- Alto brillo
- Alta dureza
- Alta resistencia a químicos del hogar
- Resistencia al tráfico
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón barniz.

Rendimiento

Brocha: 35 - 40 m²/gal
Rodillo: 35 - 40 m²/gal
Pistola: 30 - 35 m²/gal

Secado

1 horas al tacto
2 horas repinte

Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



1/4



Galón

MADETEC® SELLADOR BLANCO



ALTO PODER
DE RELLENO



SECADO
RÁPIDO



FÁCIL
DE LIJAR



MEJORA EL
RENDIMIENTO
DE ACABADO



USO
INTERIOR

Descripción

Producto fabricado con resinas alquídicas, las cuales le confieren propiedades para sellar los poros de la madera y evitar el sangrado, mejorando la apariencia final y el rendimiento de los acabados, reduciendo el número de capas de acabado a aplicar. Puede ser utilizado como sellador o tapa poros en maderas nuevas de uso interior que serán recubiertas con acabados en colores sólidos.

Características

- Color blanco
- Fácil de lijar
- Secado rápido
- Mejora el rendimiento del acabado
- Alto poder de relleno
- Uso interior
- Evita el sangrado en maderas resinosas

Dilución

1/8 gal de Solvente 630 por gal de sellador.

Rendimiento

Brocha: 30 – 35 m²/gal
Rodillo: 30 – 35 m²/gal
Pistola: 25 – 30 m²/gal

Secado

2 horas al tacto
4 horas repinte

Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



1/4



Galón

MADETEC® PRESERVANTE PARA MADERAS



ANTI
COMEJÉN



PROTECCIÓN
PARA MADERA
ESTRUCTURAL

Descripción

Poderoso fungicida especialmente formulado para tratar y preservar maderas. Prolonga la durabilidad de las superficies tratadas al protegerlas contra el daño de bacterias, hongos, moho, comején, termitas, y otros. Diseñado para ser aplicado sobre madera al natural. Ideal para la preservación de madera estructural, como cercas, postes, bases y cerchas. Su acabado es verdoso.

Características

- Protección contra hongos, moho y comején.
- Protege madera estructural.
- Acabado verdoso

Dilución

Una parte de preservante por 5 partes de solvente 630.

Rendimiento

Brocha: 10 – 12 m²/gal
Rodillo: 10 – 12 m²/gal

Secado

30 minutos al tacto

Presentaciones disponibles:

Galón.



MADETEC® FAST DRY BARNIZ MATE O BRILLANTE



BAJO
OLOR



FÁCIL
APLICACIÓN



SECADO
RÁPIDO

Descripción

Barniz 100% base agua caracterizado por su bajo olor y facilidad de aplicación. Proporciona elegantes y profesionales acabados en superficies de madera en 2 niveles de brillo, mate y brillante.

Características

- Bajo olor
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Disponible en 2 niveles de brillo: mate o brillante
- Uso interior y exterior

Dilución

Listo para aplicar. Máximo 1/8 galón de agua por galón de producto.

Rendimiento

Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

1 horas al tacto
4 horas repinte

Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



1/4



Galón

MADETEC® FAST DRY BARNIZ 3 EN 1



REPELE EL AGUA



RESISTE RAYOS UV



FÁCIL APLICACIÓN



SECADO RÁPIDO



BAJO OLOR



Descripción

Barniz 100% base agua, para uso interior y exterior. Libre de plomo y mercurio. Presenta la ventaja de ser sellador, tinte y acabado brillante a la vez. Es fácil de aplicar y está disponible en variedad de colores, que pueden mezclarse entre sí para obtener múltiples tonos.

Características

- Acabado transparente
- Repele el agua
- Resistente a los rayos UV
- Secado rápido
- Bajo olor
- Uso interior y exterior

Dilución

Listo para aplicar.
Máximo 1/8 de galón de agua por galón de producto.

Rendimiento

Brocha: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

1 horas al tacto
4 horas repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



1/4



Galón

MADETEC® FAST DRY BARNIZ PARA PISOS



RESISTENCIA
AL RAYADO



ALTO
BRILLO



SECADO
RÁPIDO



FÁCIL
APLICACIÓN



BAJO
OLOR

Descripción

Barniz acuoso a base de poliuretano de un solo componente para uso en interiores, que otorga un acabado de alto brillo altamente resistente al rayado. Además es de bajo olor y tiene rápido secado. Ideal para superficies de madera que requieran alta resistencia al rayado.

Características

- Resistente al rayado
- Acabado brillante
- Secado rápido
- Fácil aplicación
- Bajo olor
- Uso interior

Dilución

Listo para aplicar. Máximo 1/8 galón de agua por galón de producto.

Rendimiento

Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

15 - 30 minutos al tacto
1 - 2 horas repinte
24 horas para uso de la habitación

Presentaciones disponibles:

Galón.



MADETEC® FAST DRY SELLADOR



SECADO
RÁPIDO



FÁCIL
APLICACIÓN



BAJO
OLOR



Descripción

El sellador MD 9450 es un producto innovador, parte de la familia Madetec Fast Dry. Se destaca por su bajo olor y la facilidad de aplicación, obteniendo elegantes y profesionales acabados en superficies de madera. El sellador es indicado para uso en interiores y exteriores.

Características

- Alto poder de relleno
- Bajo olor
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Interiores y exteriores

Dilución

Listo para aplicar. Máx. 1/8 galón de agua por galón de producto.

Rendimiento

Brocha: 30 - 35 m²/gal
Rodillo: 30 - 35 m²/gal
Pistola: 25 - 30 m²/gal

Secado

1 hora al tacto
4 horas repinte

Presentaciones disponibles:

Cuarto y galón.



1/4



Galón

MADETEC® FAST DRY PRESERVANTE



SECADO
RÁPIDO



FÁCIL
APLICACIÓN



TERMICIDA



RESISTE
RAYOS UV



ANTI-HONGOS

Descripción

El preservante de maderas es un producto base agua, incoloro e inodoro. Se distingue por ser un preservante de amplio espectro, proporcionando a la madera protección insecticida, fungicida y contra la pudrición. Libre de plomo y mercurio.

Características

- Evita pudrición de la madera
- Termicida
- Anti hongos
- Secado rápido
- Fácil aplicación
- Uso interior y exterior

Dilución

Listo para usar.

Rendimiento

Brocha: 10 - 12 m²/L
Pistola: 9.5 - 11.5m²/L

Secado

1 hora al tacto
4 - 6 horas repinte

Presentaciones disponibles:

Galón.





PORTAFOLIO SEGMENTO ECONÓMICO



ICO® LÁTEX MATE 2 EN 1



Descripción

Pintura látex de acabado mate con muy buen cubrimiento y disponible en gran variedad de colores. Puede aplicarse en interiores y exteriores bajo alero (techo).

Características

- Rinde más
- Cubre más
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 de galón de agua por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 25 - 30 m²/gal
Rodillo: 25 - 30 m²/gal
Pistola: 20 - 25 m²/gal

Secado

1 hora al tacto
4 horas al repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Cuarto y cubeta 5 gal.



ICO® ESMALTE 2 EN 1



ACABADO
BRILLANTE



MÁS
CUBRIMIENTO



MÁS ADHERENCIA
Y DURACIÓN



LIBRE DE
PLOMO Y
MERCURIO

Descripción

Esmalte base aceite elaborado con resina alquídica con muy buen desempeño que proporciona un acabado parejo, brillante y lavable.

Características

- Dura más
- Brilla más
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 25 - 30 m²/gal
Rodillo: 25 - 30 m²/gal

Secado

4 hora al tacto
8 horas al repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.



ICO® ANTICORROSIVO DOMÉSTICO 2 EN 1



ACABADO
BRILLANTE



MÁS PROTECCIÓN
A LA CORROSIÓN



MÁS ADHERENCIA
Y DURACIÓN



LIBRE DE
PLOMO Y
MERCURIO

Descripción

Anticorrosivo fabricado con resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de gran desempeño para sustratos ferrosos. Brinda protección anticorrosiva para ambientes domésticos exteriores e interiores, también para mantenimiento industrial liviano. Libre de plomo y mercurio.

Características

- Brilla más
- Protege más
- Uso interior y exterior

Dilución

Máximo 1/8 galón de Solvente 630 por galón de pintura.

Rendimiento

Brocha: 25 - 30 m²/gal
Rodillo: 25 - 30 m²/gal
Pistola: 15 - 20 m²/gal

Secado

3 hora al tacto
8 horas al repinte

Disponible en:



Presentaciones disponibles:

Cuarto, galón y cubeta 5 gal.

